



SPECIFICATIONS PRODUIT

KIOSKS

Un design élégant, des performances avancées et une robustesse optimale



Luminosité optimisée
jusqu'à 500 cd/m² pour un
affichage intérieur clair
et lisible



Android 12
4Go de RAM & 32Go de
mémoire



Conception robuste avec
verre trempé anti-reflet et
une durée de vie garantie
de 50 000 heures



**Écrans tactiles de 32" à
55"** pour des interactions
intuitives et engageantes



**Design élégant et
polyvalent**, adapté à tout
type d'environnement.



Connectivité complète :
Wi-Fi, RJ45, USB et HDMI
pour s'adapter à tous
vos besoins

VOTRE REVENDEUR AGRÉÉ



Fix : 04.42.20.90.75

Tel : 06.95.37.10.49

Email : mm@mdconsulting.fr

Site web : <https://www.mdconsulting.fr/>

Des solutions élégantes et performantes pour des interactions modernes

Des tailles adaptées à tous les besoins :

32" et 43" : Compactes et élégantes, parfaites pour les espaces limités ou pour des interactions individuelles (accueil, bornes d'information).

49" et 55" : Grandes dimensions pour un impact visuel fort et des interactions collectives (centres commerciaux et médicaux).





Technologies tactiles adaptées à vos besoins :

Modèles Infrarouge (IR) : Un écran tactile infrarouge utilise des capteurs placés autour de l'écran pour créer un réseau invisible. Lorsqu'un point est touché, le contact interrompt ce réseau, offrant une interaction précise et robuste. Nos kiosks proposent jusqu'à 10 points de contact simultanés, même avec des gants ou des objets.

Modèles Capacitif (CAP) : Un écran tactile capacitif utilise une fine couche de verre recouverte d'un matériau conducteur transparent.

Lorsqu'il est touché, ce matériau réagit au contact en générant un petit courant électrique offrant une réponse tactile rapide et fluide, comme sur un smartphone.

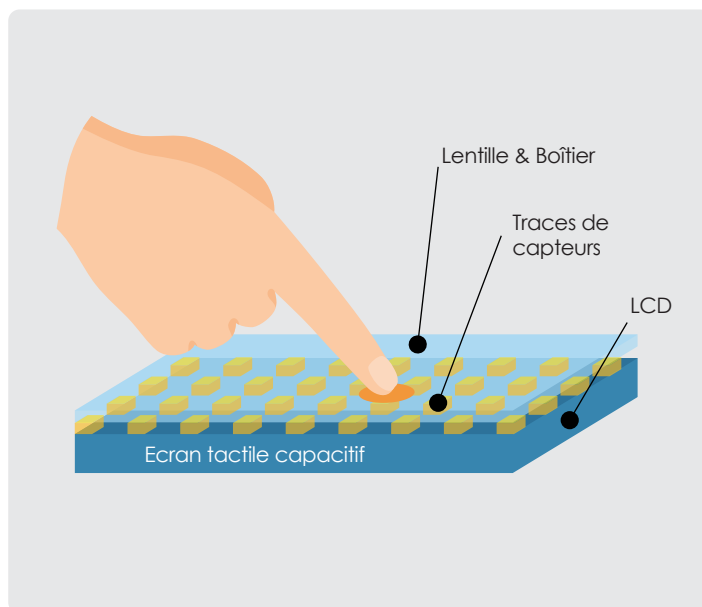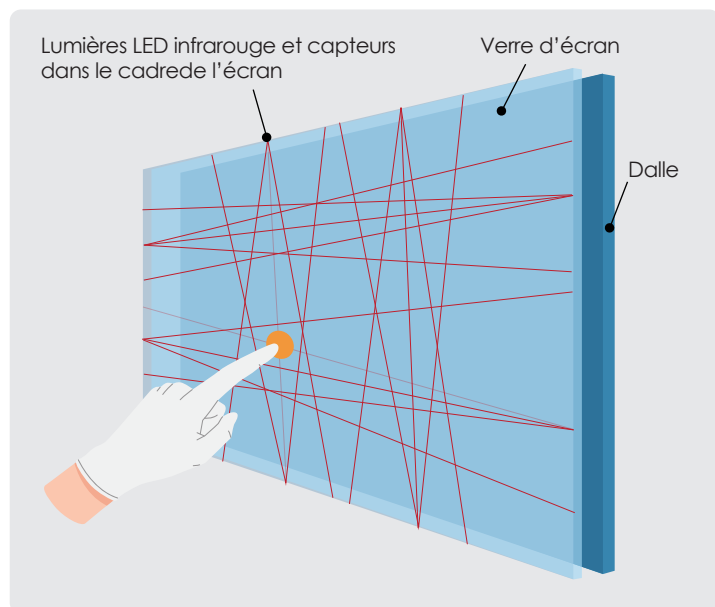

Performances & connectivités avancées :

FHD **UHD**

Affichage optimisé :
Résolution Full HD ou
UHD selon le modèle.



Durabilité exceptionnelle :
fonctionnement continu
24h/7j et durée de vie
garantie de **50 000 heures**.



Connectivité complète :
Wi-Fi, RJ45, HDMI, USB
et Bluetooth pour une
intégration facile.



Système intégré :
Android 12



Luminosité adaptée
aux environnements
intérieurs :
jusqu'à 500 cd/m².



Audio intégré :
haut-parleurs intégrés
(2 x 5W).



Windows en option
pour les modèles
capacitifs.

Un design élégant et fonctionnel :

Nos kiosks se distinguent par leur design moderne et raffiné, combinant :

- 1 **Une structure épurée et robuste**, avec une base stable* pour un usage sécurisé dans tout type d'environnement
- 2 **Un cadre fin**, qui met en valeur l'écran tactile pour une expérience utilisateur fluide.
- 3 **Un affichage horizontal incliné**, conçu pour une ergonomie optimale et des interactions confortables.
- 4 **Des finitions soignées**, parfaites pour s'intégrer dans des espaces professionnels, publics ou commerciaux.



Support inclinable
jusqu'à 30°

*Option support blanc disponible

La base peut être fixer au sol

SPECIFICATION TECHNIQUES

	Kiosk Tactile Infrarouge		Kiosk Tactile Capacitif	
ECRAN	49"	55"	32"	43"
Référence	DS49KH-5B	DS55KH-5B	DS32KH-3B	DS43KH-5B
Taille	49 pouces / 124.5 cm	55 pouces / 140 cm	32 pouces / 81.3 cm	43 pouces / 109 cm
Angle de vue	170°	170°	170°	170°
Résolution	3840*2160 (UHD)	3840*2160 (UHD)	1920*1080 (FHD)	1920*1080 (FHD)
Ratio d'aspect	16 :09	16 :09	16 :09	16 :09
Rétroéclairage	LED	LED	LED	LED
Luminosité	500 cd/m2 (typique)	500 cd/m2 (typique)	350 cd/m2 (typique)	500 cd/m2 (typique)
Couleur d'affichage	16.7M	16.7M	16.7M	16.7M
Ratio de contraste	1200 :1	1200 :1	1200 :1	1200 :1
Temps de réponse	8 ms	8 ms	6 ms	6 ms
Fréquence de rafraîchissement	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz
Verre de protection	Verre trempé de 4mm avec anti-reflet		Verre trempé de 4mm avec anti-reflet	
Fonctionnement & Durée de vie	24hr/7jours ; 50000 H minimum		24hr/7jours ; 50000 H	
Haut-parleurs intégrés	2 x 5W		2 x 6W	
Orientation affichage	Vertical & Horizontal		Vertical & Horizontal	
SYSTEME TACTILE	49" et 55"	32" et 43"	SYSTEME ANDROID INTEGRE 32" à 55"	
Capteur	Infrarouge	Capacitif	Version Android 12	
Système	Android	Android	CPU ARM Cortex A55*8	
Points tactiles	10 points tactiles	10 points tactiles	GPU Mali G52-MP2	
Outils de contact	Doigt : doigt couvert par gant / objet opaque	Doigt	RAM 4GB	
Temps de réponse touch	8 ms	8 ms	Mémoire SSD 32GB	
			Wifi intégré Oui	
			Bluetooth intégré Oui	
CONNEXION ARRIERE	32" à 55"		ACCESSOIRES 32" à 55"	
Sortie audio	3.5mm*1		Câble d'alimentation 1	
Entrée & sortie vidéo	HDMI IN*2; USB*2		Télécommande 1	
Contrôle externe	RJ45*1		Guide de démarrage 1	
			Kit de montage 1	
ALIMENTATION	49"	55"	32"	43"
Alimentation	100-240V~50/60Hz, 180W	100-240V~50/60Hz, 200W	110-240V~50/60Hz, 160W	110-240V~50/60Hz, 160W
Consommation en veille	≤0.5W	≤0.5W	≤0.5W	≤0.5W
SPECIFICATIONS PHYSIQUES	49"	55"	32"	43"
Dimensions produit	1136*66.3*668mm	1276*66.3*747mm	749.8*63.70*448.8mm	1021*53.4*609mm
Dimensions carton	1230*140*805mm	1385*140*890mm	930*185*615mm	1145*165*740mm
Poids Net / Poids Brut	25/27kg	30kg / 33kg	28kg / 35kg	35kg / 42kg
Dimension VESA	400*400	400*400	100*100	400*400
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES	32" à 55"			
Température de fonctionnement	0°C ~ 40°C			
Humidité de fonctionnement	10% ~ 90%			
Température de stockage	-10°C~ +60°C			
Humidité de stockage	10% ~ 80%			
Altitude	En dessous de 5000 mètres			

